

PROFILATURA COLTELLINI A GETTARE



CAMPO DI APPLICAZIONE

COLTELLINI A FISSAGGIO MECCANICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

↑ ELEVATA CAPACITA' DI TAGLIO

Leganti riprogettati per la massima asportazione, riducendo al minimo la formazione di cricche

↑ +30% DI TENUTA DEL PROFILO


Intervallo di riprofilatura migliorato del 38% con un bilanciamento ottimale tra capacità di taglio e finitura.

↑ +36% DURATA

La riprogettazione dell'aggancio, la fascia più alta e i leganti di nuova generazione incrementano la durata a valori record !

DIMENSIONI STANDARD

FAST ONE 14F1

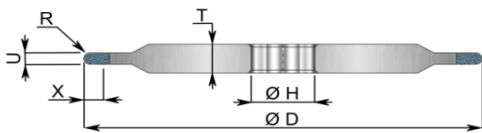

FORMA	Ø D	U	X	R	grana	Lega
14EF1	200	1,5	7	0,75	46	R1.1
14F1	200	2	7	1	91	R1.1
14F1	200	3	7	1,5	151	R22.4
14F1	200	4	7	2	151	R22.4
14F1	300	2	7	1	91	R1.1
14F1	300	3	7	1,5	151	R22.4
14F1	300	4	7	2	151	R22.4

FAST ONE 14EF1

PROFILO AD OGIVA PER UNIRE ROBUSTEZZA E RAGGIO DI PICCOLE DIMENSIONI



FORMA	Ø D	U	X	V	R	grana	Lega
14EF1	200	2	7	20°	0,4	46	R1.1
14EF1	300	2	7	20°	0,4	46	R1.1